



De professionelles favorit - nu endnu bedre!

SL C500 FIBER QUICK

- EN PÅLIDELIG OG MULTIFUNKTIONEL FLYDESPARTELMASSE

MULTIFUNKTIONEL -
BÅDE TIL PLAN- OG FALDSPARTLING



LET AT ARBEJDE MED -
LET AT SKRABE UDEN EFTERLØB



HURTIGTØRENDE -
KAN BEHANDLES EFTER 8 TIM MED
BOSTIK TÆTNINGSLAG



FREMSTILLET I
SVERIGE MED GODE
MILJØASPEKTER



- Multifunktionel – juster konsistens med vandmængde afhængig af anvendelse (plan-/falDSPartling)
- Kan behandles tidligt – fra 8 timer med Bostik tætningslag
- Glat overflade klar til tæpper
- Pumpbar med stor holdbarhed
- Fiberforstærket, 4-50 mm lag
- Lave emissioner, M1-mærke
- Produktspecifik EPD/miljødeklaration



Scan koden for at få
fuldstændige oplysninger



SL C500 Fiber Quick - den optimale flydespartelmasse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Anvendelsesområde:	Tæpper, linoleum, PVC, parket og fliser i boliger, kontorer, hospitaler, skoler mv.	Vandmængde:	3,2-3,8 L til 20 kg
Underlag:	Beton, gipsplader, klinker/sten, træ-/spånplader	Overfladeholdbarhed:	>1,5 Mpa i henhold til GBR branchestandarden
Lagtykkelse:	4-50 mm	Trykbestandighed:	C30 i henhold til EN 13813
Anvendelsestid:	Op til 20 min	pH for tørret materiale:	<11
Kan betrædes:	2-4 timer	Emballage:	20 kg
Kan behandles:	Fra 8 timer med Bostik tætningslag	Opbevaring:	6 måneder


FLERE ANBEFALEDE PRODUKTER



GRIP A560 CLASSIC
Vandbaseret primer til sugende underlag ved spartling.



GRIP A920 PREMIUM
Primer til grundbehandling inden- eller udendørs ved tilførsel af fugt.




EDGE SEPARATION
Kantliste til bevægelsesabsorbering i gulvkonstruktioner.



GRIP A936 XPRESS
Primer til ikke-sugende overflader indendørs eller udendørs.



RENO C710 FINE+
Universal håndspartelmasse, som giver en flot afsluttende finish - kan tidligt behandles.

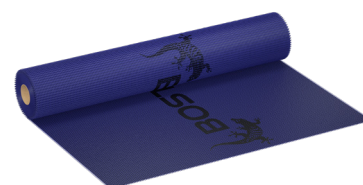

FIBER NET 500+
Fiberforstærket armeringsnet.



So Smart! ONE FLOORING RANGE SMARTERE GULVSYSTEMER

BOSTIK SERVICE

info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

